多点同時測定用　入力ツール

９ポート版

PQC7109A

※　５ポートタイプもあります。
※　１０ポート以上ご希望の場合はお問い合わせ下さい。

背面

仕様

入力：デジマチック信号の測定器が９台同時に接続可能
　　外部取り込みスイッチ（フットスイッチ）接続可能。

出力：ＲＳ２３２Ｃ準拠（ＤＣＥ仕様）

　　通信速度・・・・９６００　BPS
　　パリティ・・・なし
　　ストップ・・・・１ｂｉｔ
　　データ長・・・・８ｂｉｔ

警報：ブザーによる入力確認ができます（ＯＮ,ＯＦＦは選択）。

外形：１４０（Ｗ）１３０（Ｄ）　８０（Ｈ）mm

電源：専用ＡＣアダプター（AC100～240V のフリータイプ）

付属品

・ＲＳ－２３２Ｃケーブル
・ＡＣアダプター
・取扱説明書
・保証書，登録原票

（株）ミツトヨ製のデジマチック出力付き測定器からのデータをＲＳ２３２Ｃ仕様に変換して出力する装置です。
測定器を最大９台まで同時に接続でき、パソコンより自由に測定器を選択できます。
ＭＳ－Ｅｘｃｅｌのセルに直接、測定データを入力することができます。

（取り込み専用ソフト　ＱＣＳ－Ａ０９参照）

※取り込みソフトはオーダーメイド（別途費用必要）でも作成致します。

SYSTEM HOUSE 株式会社ニオ

PQC7109A専用ソフト　　QCS－A09B　自動データ入力ツール

【概要】

PQC7109AからRS232Cで出力される測定データをMS -Excelのアクティブセルに転送するソフトウェアです。

複数の測定器を同時測定、指定した測定器のデータのみを取込することができます。

◆◆◆　接続例　◆◆◆

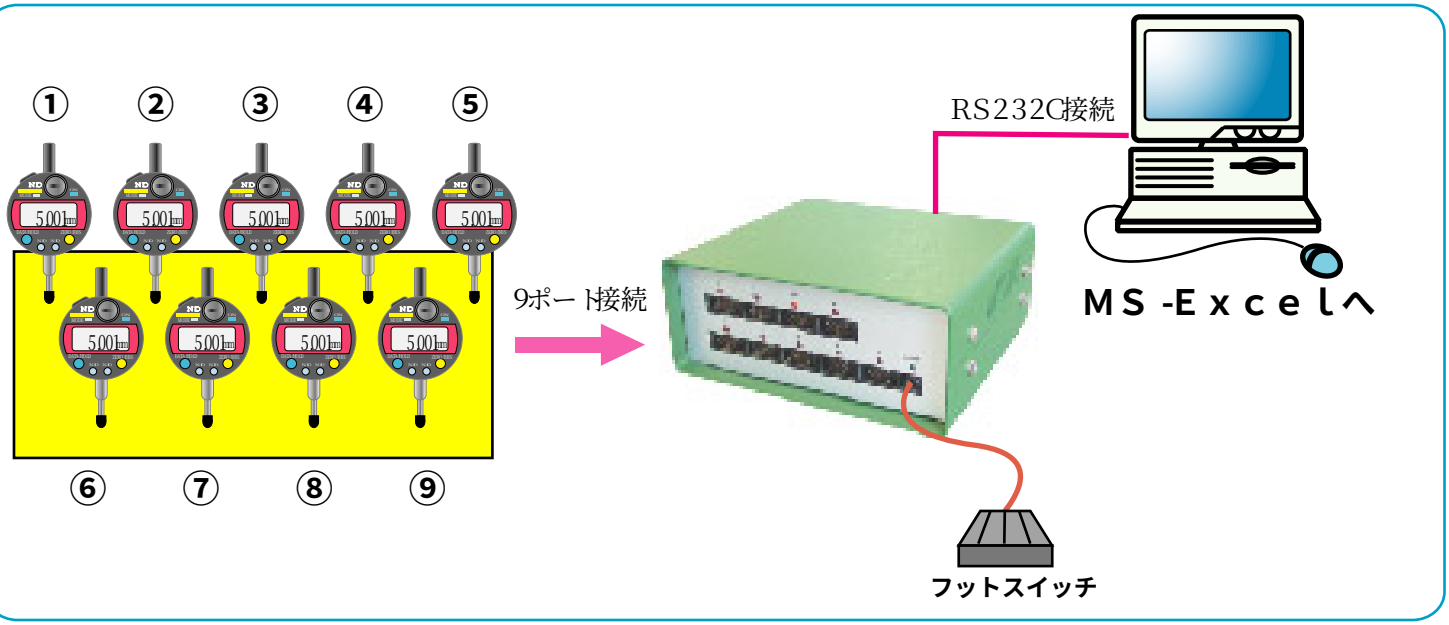

※メニュー画面

✔ 印が入っているインジケータからデータを取込が可能です。
9つ全てのデータが必要であれば 9つとも ✔ 印を付けます。

※ 選択されたポートは入力時にPQC7109A本体のランプが点灯します。

データをセルに入力した後にカーソルを自動的に右または下に移動します。クリックすると右、下に切り替わります。

フットスイッチを１度踏むだけで ✔ 印の入ってる測定器全てのデータを取り込みできます。

※エクセル成績表例

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	n数	インジケータ①	インジケータ②	インジケータ③	インジケータ④	インジケータ⑤	インジケータ⑥	インジケータ⑦	インジケータ⑧	インジケータ⑨
2	1	0.002		0.004		0.008	-0.005			-0.003
3	2	0.005		-0.002		-0.004	0.001			0.007
4	3	0.003		0.001		0.005	-0.002			-0.012
5	4									
6	5									